


## Frese per canali a spessore costante

*Grooving cutters with constant thickness*

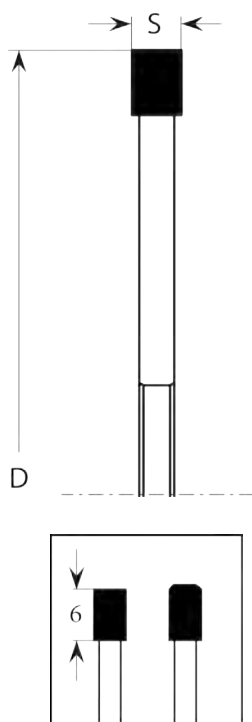

ØD	S1	Z	Codice
120	4	12	<b>FC01.120.4.12</b>
160	4	12	<b>FC01.160.4.12</b>
200	4	12	<b>FC01.200.4.12</b>
120	4	24	<b>FC01.120.4.24</b>
160	4	24	<b>FC01.160.4.24</b>
200	4	24	<b>FC01.200.4.24</b>
120	4	30	<b>FC01.120.4.30</b>
160	4	30	<b>FC01.160.4.30</b>
200	4	30	<b>FC01.200.4.30</b>
120	4	36	<b>FC01.120.4.36</b>
160	4	36	<b>FC01.160.4.36</b>
200	4	36	<b>FC01.200.4.36</b>
120	4	48	<b>FC01.120.4.48</b>
160	4	48	<b>FC01.160.4.48</b>
200	4	48	<b>FC01.200.4.48</b>
120	5	12	<b>FC01.120.5.12</b>
160	5	12	<b>FC01.160.5.12</b>
200	5	12	<b>FC01.200.5.12</b>
120	5	24	<b>FC01.120.5.24</b>
160	5	24	<b>FC01.160.5.24</b>
200	5	24	<b>FC01.200.5.24</b>
120	5	30	<b>FC01.120.5.30</b>
160	5	30	<b>FC01.160.5.30</b>
200	5	30	<b>FC01.200.5.30</b>
120	5	36	<b>FC01.120.5.36</b>
160	5	36	<b>FC01.160.5.36</b>
200	5	36	<b>FC01.200.5.36</b>
120	5	48	<b>FC01.120.5.48</b>
160	5	48	<b>FC01.160.5.48</b>
200	5	48	<b>FC01.200.5.48</b>
120	6	12	<b>FC01.120.6.12</b>
160	6	12	<b>FC01.160.6.12</b>
200	6	12	<b>FC01.200.6.12</b>
120	6	24	<b>FC01.120.6.24</b>
160	6	24	<b>FC01.160.6.24</b>
200	6	24	<b>FC01.200.6.24</b>
120	6	30	<b>FC01.120.6.30</b>
160	6	30	<b>FC01.160.6.30</b>
200	6	30	<b>FC01.200.6.30</b>
120	6	36	<b>FC01.120.6.36</b>
160	6	36	<b>FC01.160.6.36</b>
200	6	36	<b>FC01.200.6.36</b>
120	6	48	<b>FC01.120.6.48</b>
160	6	48	<b>FC01.160.6.48</b>
200	6	48	<b>FC01.200.6.48</b>

### Caratteristiche

Frese a spessore costante per macchine squadratrici, bordatrici, toupie. Per eseguire canali di vario spessore, su pannelli di truciolare rivestito e non, MDF o altri. Altezza diamante 6mm.

### Characteristics

Grooving cutter with constant thickness for edgebander, double-end profiler and toupie machines. This tool is suitable to realise different thickness of grooves on wood chipboard panel, MDF panel and more. Diamond height 6mm