




## Lame circolari per sezionatrici

*Circular sawblades for panel sizing*

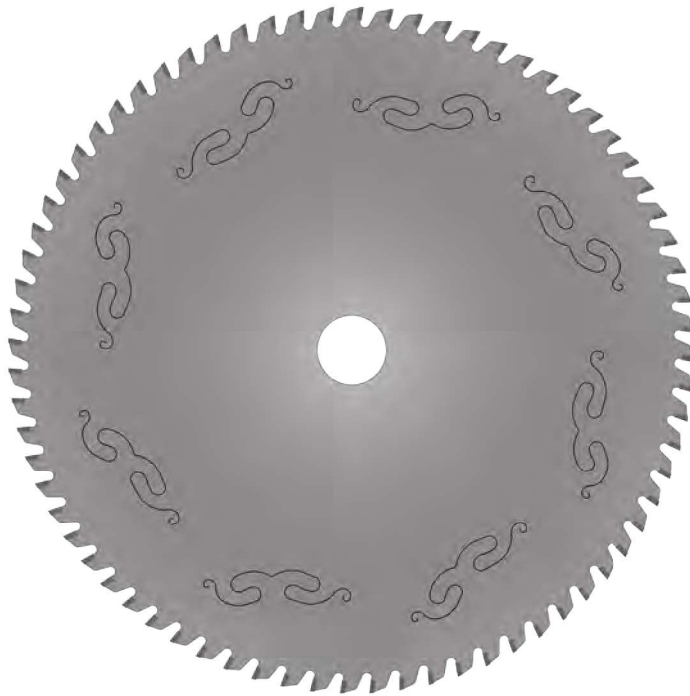

ØD	S	Z	Codice
300	4.4	60	<b>LS01.300.44.60</b>
350	4.4	54	<b>LS01.350.44.54</b>
350	4.4	60	<b>LS01.350.44.60</b>
350	4.4	72	<b>LS01.350.44.72</b>
400	4.6	48	<b>LS01.400.46.48</b>
400	4.6	60	<b>LS01.400.46.60</b>
400	4.6	72	<b>LS01.400.46.72</b>
430	4.6	60	<b>LS01.430.46.60</b>
430	4.6	72	<b>LS01.430.46.72</b>
450	4.8	48	<b>LS01.450.48.48</b>
450	4.8	60	<b>LS01.450.48.60</b>
450	4.8	72	<b>LS01.450.48.72</b>
480	5.2	48	<b>LS01.480.52.48</b>
480	5.2	60	<b>LS01.480.52.60</b>
480	5.2	72	<b>LS01.480.52.72</b>
500	5.2	48	<b>LS01.500.52.48</b>
500	5.2	60	<b>LS01.500.52.60</b>
500	5.2	72	<b>LS01.500.52.72</b>
550	5.6	48	<b>LS01.550.56.48</b>
550	5.6	60	<b>LS01.550.56.60</b>
550	5.6	72	<b>LS01.550.56.72</b>
565	5.6	48	<b>LS01.565.56.48</b>
565	5.6	60	<b>LS01.565.56.60</b>
565	5.6	72	<b>LS01.565.56.72</b>
600	5.6	48	<b>LS01.600.56.48</b>
600	5.6	60	<b>LS01.600.56.60</b>
600	5.6	72	<b>LS01.600.56.72</b>
700	5.6	48	<b>LS01.700.56.48</b>

### Caratteristiche

Lame per sezionatrici con dente TP, per eseguire il taglio di pannelli disposti in pacco o singolarmente, grezzi o rivestiti con materiale plastico o altro.

Altezza diamante 6mm.

### Characteristics

Sawblades with TP, for cutting raw and coated panels even on stacks.

Diamond height 6mm.