


Punte fora e contorna per pantografo

Drills to perforate and blank for pantograph



ØD	L	Ød	Z	Codice
20	20	20	8+1	FP54.020.20.20.R/L
20	25	20	10+1	FP54.020.25.20.R/L
20	30	20	12+1	FP54.020.30.20.R/L
20	35	20	14+1	FP54.020.35.20.R/L
20	40	20	16+1	FP54.020.40.20.R/L
20	45	20	18+1	FP54.020.45.20.R/L
22	20	20	8+1	FP54.022.20.20.R/L
22	25	20	10+1	FP54.022.25.20.R/L
22	30	20	12+1	FP54.022.30.20.R/L
22	35	20	14+1	FP54.022.35.20.R/L
22	40	20	16+1	FP54.022.40.20.R/L
22	45	20	18+1	FP54.022.45.20.R/L
22	50	20	20+1	FP54.022.50.20.R/L
22	55	20	22+1	FP54.022.55.20.R/L
25	20	25	8+1	FP54.025.20.25.R/L
25	25	25	10+1	FP54.025.25.25.R/L
25	30	25	12+1	FP54.025.30.25.R/L
25	35	25	14+1	FP54.025.35.25.R/L
25	40	25	16+1	FP54.025.40.25.R/L
25	45	25	18+1	FP54.025.45.25.R/L
25	50	25	20+1	FP54.025.50.25.R/L
25	55	25	22+1	FP54.025.55.25.R/L
25	60	25	24+1	FP54.025.60.25.R/L
25	65	25	26+1	FP54.025.65.25.R/L

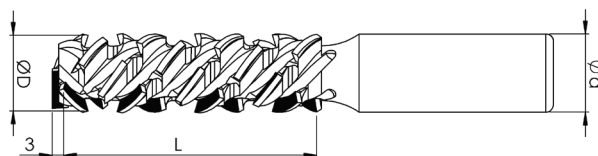

Caratteristiche :

Punta in diamante taglio assiale 54°, adatta per lavorazioni di pannelli truciolari, M.D.F. con rivestimenti di lamine o carte molto sottili, elevate velocità di avanzamento, eccellente finitura ed estrazione del truciolo grazie alla speciale geometria di costruzione, bassa rumorosità.

Altezza diamante 4 mm.

Characteristics:

Diamond drill, suitable for working on chipboard panels, M.D.F. with thin layers coatings or thin papers covered, elevate feeding speed, excellent finishing and good wooden-chip extraction due to the special geometry construction, low noisiness.

Diamond height 4 mm.